



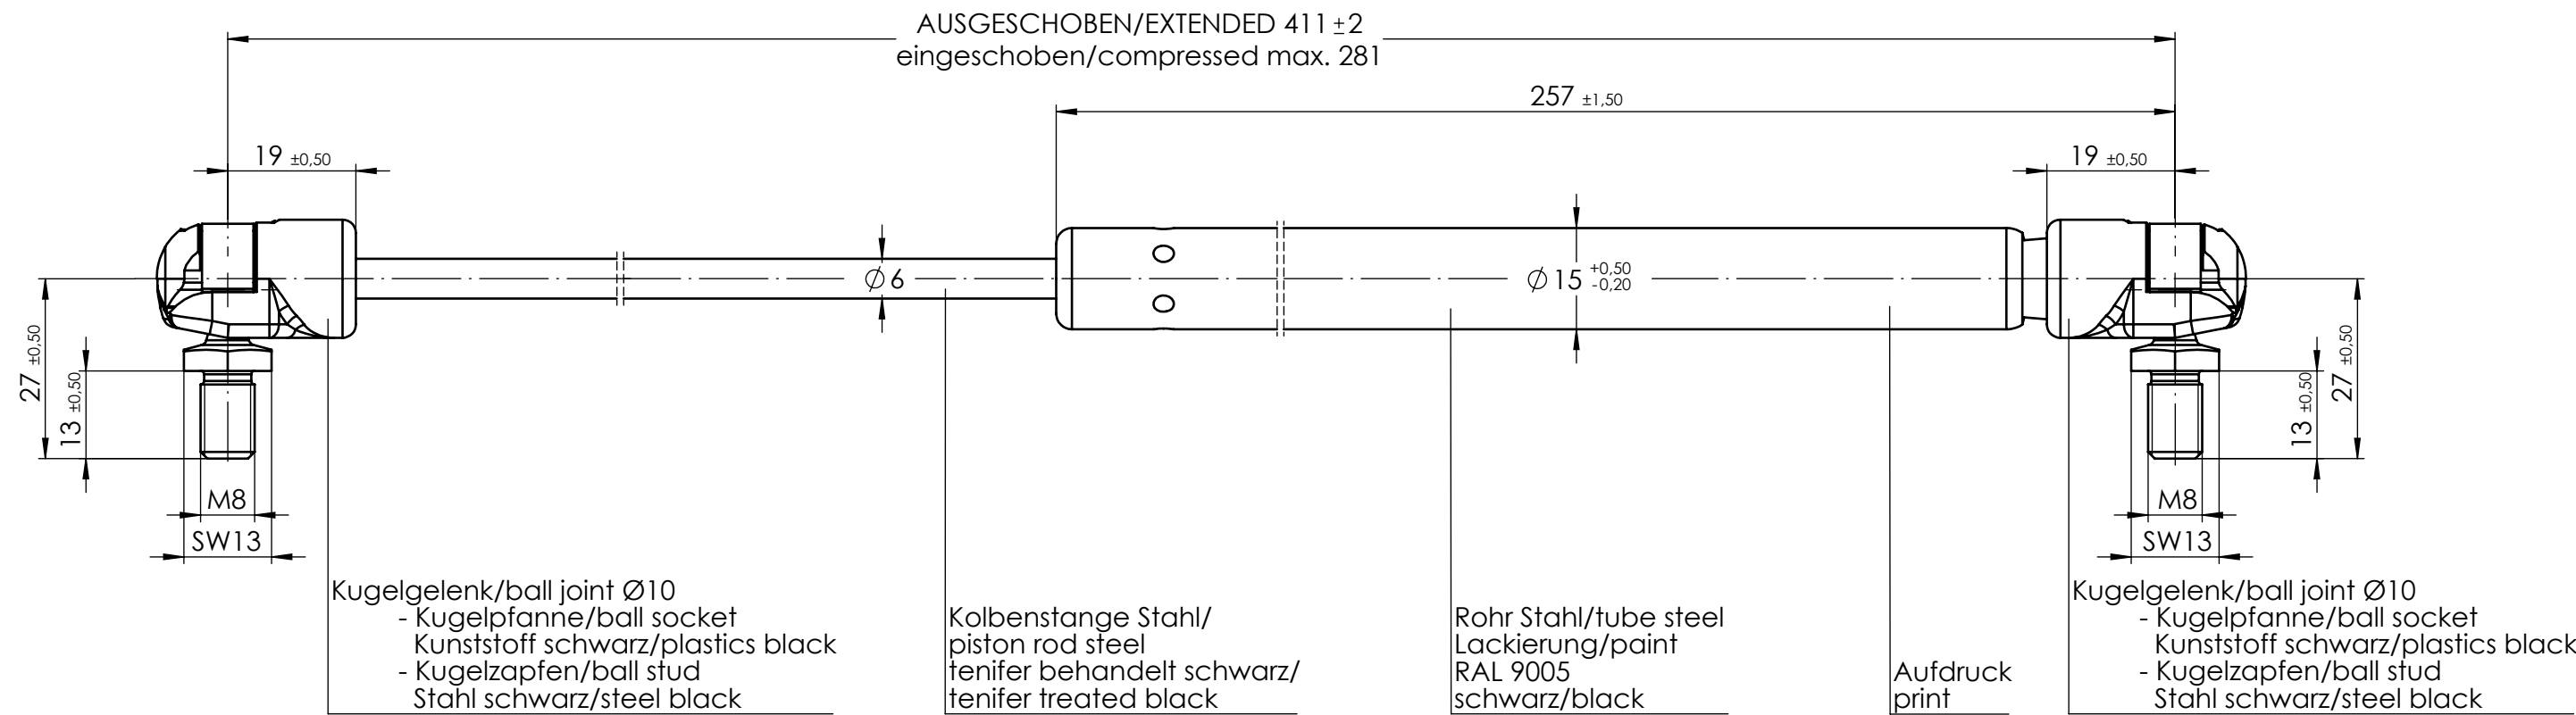

Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

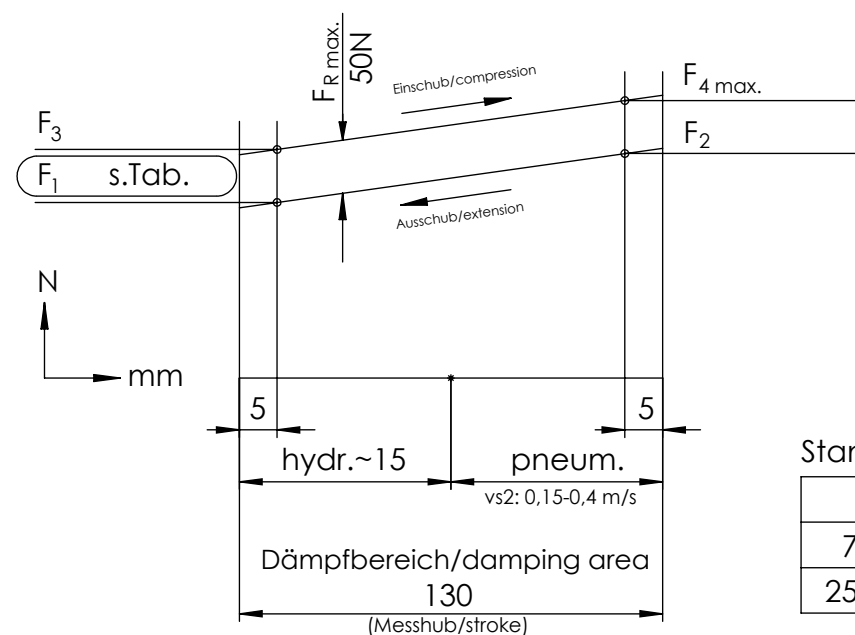

Aufdruck/print
Farbe/color: weiß/white



HOHER DRUCK! NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN.
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN.

HIGH PRESSURE. DO NOT OPEN. DO NOT HEAT.
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS.

HAUTE PRESSION. NE PAS OUVRIR. NE PAS CHAUFFER.
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION.

90518 ALTDORE GERMANY TELEFON: +49 (9187) 930-0

TYP16-1	K20518	...N	/..
		F1-Kraft	KW/Jahr
		F1-Force	week/year

SUSPA Teilenummer/part number: K20518
Bezeichnung/Name: Lifeline 16-1-238-135-A128-B128-
F1: min. 50N bis/up to max. 450N

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen/
Protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend/
Installation with piston rod down

Einsatzmöglichkeit/operating temperature: -30°C bis/to +80°C
Liftline-Normen/Standards: AW GF 016

Kunde/Customer: König
Projekt/Project: Windows for transportation

Standard F1-Toleranz [N]

$F1 \leq 70$	± 10
$70 < F1 \leq 250$	± 20
$250 < F1 \leq 1000$	$-20+40$

			Ersetzt durch/replaced by			Material	
			Ersatz für/replacement for				
				Date	Name		
Index	Änderungs Nr./ECN	Date	Drawn	15.11.2016	PS		
Änderungen nur in/ revisions with CAD - 3D only			Check			Technisches Datenblatt/ technical data sheet	Ausgabe, Datum, Verteiler/ edition, date, copies for Nur zur Information/ for information only
Wenn nicht anders angegeben/unless otherwise specified Maßangabe in Millimeter/ dimensions shown in millimeters Allgemeintoleranz/general tolerances DIN ISO 2768-m			Maßstab/scale 1:1 Format/paper-size A3		Zeichnungsnummer/drawing number bbK20518	Blatt/sheet 1/1	