


VÉKONYPEREMES



Külső fogazással ellátott betét, normál peremvastagsággal, rövid és normál kivitelben, kétféle peremátmérővel M2 - M8 közötti méretekben

A termék jellemzői:

A vékonyperemes Multisert hőre lágyuló műanyagokhoz használatos olyan alkalmazásokban, amely fokozott megforgással szembeni ellenállást igényel. A perem megakadályozza a betét kihúzóását olyan alkalmazások esetén, ahol az összefogandó alkatrészek között tömítés vagy hézag van. A normál peremátmérőjű sárgaréz betét kiváló elektromos érintkezést biztosít szemes és egyéb saruk számára. Hidegen benyomásra, valamint hőeljárással történő beszerelésre alkalmas. Ennél a betéttípusnál az ultrahangos beszerelést NEM ajánljuk.

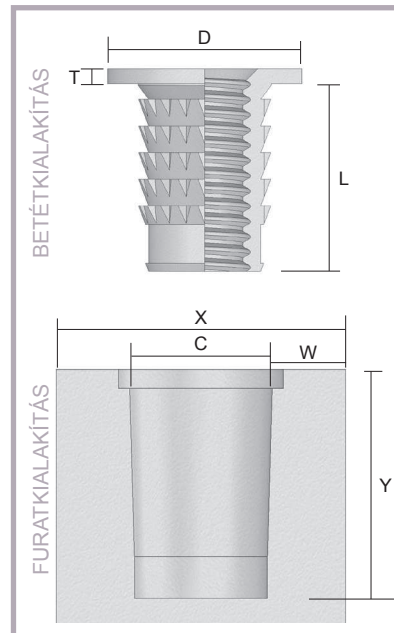

VÉKONYPEREMES

MÉRET	MENETEMELKEDÉS BELSŐ	HOSSZ L	PEREM VASTAGSÁG T	PEREM ÁTMÉRŐ D	FURAT ÁTMÉRŐ C	FURAT MÉLYSÉG Y	FELÖNTÉS ÁTMÉRŐ X	FAL VASTAGSÁG W	TÍPUSZÁM
M2	0.40	4.2	0.50	4.80	3.0 - 3.3	4.3	6.0	1.35	071M2
M2.5	0.45	4.1	0.75	7.10	3.7 - 4.0	4.2	7.4	1.70	004M2.5
M2.5	0.45	5.2	0.75	5.50	3.7 - 4.0	5.3	7.4	1.70	071M2.5
M2.5	0.45	5.2	0.75	7.10	3.7 - 4.0	5.3	7.4	1.70	003M2.5
M3	0.50	4.1	0.75	7.10	3.7 - 4.0	4.2	7.4	1.70	004M3
M3	0.50	5.2	0.75	5.50	3.7 - 4.0	5.3	7.4	1.70	071M3
M3	0.50	5.2	0.75	7.10	3.7 - 4.0	5.3	7.4	1.70	003M3
M3.5	0.60	4.1	0.75	7.90	4.6 - 5.0	4.2	9.5	2.25	004M3.5
M3.5	0.60	7.0	0.75	6.40	4.6 - 5.0	7.2	9.5	2.25	071M3.5
M3.5	0.60	7.0	0.75	7.90	4.6 - 5.0	7.2	9.5	2.25	003M3.5
M4	0.70	5.6	0.75	7.10	5.4 - 5.9	5.8	10.9	2.50	072M4
M4	0.70	5.6	0.75	8.70	5.4 - 5.9	5.8	10.9	2.50	004M4
M4	0.70	8.5	0.75	7.10	5.4 - 5.9	8.6	10.9	2.50	071M4
M4	0.70	8.5	0.75	8.70	5.4 - 5.9	8.6	10.9	2.50	003M4
M5	0.80	6.6	0.90	7.90	6.0 - 6.5	6.8	12.2	2.85	072M5
M5	0.80	6.6	0.90	11.10	6.0 - 6.5	6.8	12.2	2.85	004M5
M5	0.80	10.1	1.00	7.90	6.0 - 6.5	10.2	12.2	2.85	071M5
M5	0.80	10.1	.90	11.10	6.0 - 6.5	10.2	12.2	2.85	003M5
M6	1.00	7.7	1.30	9.50	7.7 - 8.2	7.9	14.6	3.20	072M6
M6	1.00	7.7	1.00	12.70	7.7 - 8.2	7.9	14.6	3.20	004M6
M6	1.00	12.3	1.30	9.50	7.7 - 8.2	12.5	14.6	3.20	071M6
M6	1.00	12.3	1.00	12.70	7.7 - 8.2	12.5	14.6	3.20	003M6
M8	1.25	10.1	1.25	14.30	10.2 - 10.6	8.9	19.1	4.25	004M8
M8	1.25	13.8	1.25	14.30	10.2 - 10.6	14.0	19.1	4.25	003M8

ANYAG: Sárgaréz - megfelel a BS EN 12164 CW 614N szabvány előírásainak. Megfelel az RoHS előírásainak.

MEGJEGYZÉS - összes méret mm-ben

FURATÁTMÉRŐ TARTOMÁNY

A 'C' furatátmérő az anyagok és alkalmazások többségéhez javasolt mérettartomány.

A PONTOS FURATKIALAKÍTÁST AZ ALKALMAZÁS ÉS AZ ANYAGMINŐSÉG HATÁROZZA MEG

A furatkialakításra vonatkozó fenti adatok célja, hogy hozzávetőleges méreteket adjon a betét beszerelhetősége érdekében, nem a szerszámok kialakítására tesz javaslatot.