



FEJNÉLKÜLI / SÜLLYESZTETT FEJŰ

Önmetsző, fejnélküli és süllyesztett fejú betét, hosszú kivitelben
M2,5 - M8 közötti méretekben

A termék jellemzői:

A Foamsert fejnélküli és süllyesztett fejú változatai a Trisert betétek szerelési előnyei mellett hosszabb betéttel, nagyobb átmérőjű, menetemelkedésű és csökkentett élű külső menetprofilot kínálnak. Ezeknek köszönhetően megnő a kihúzási szilárdság, ami ideálissá teszi a Foamsert betétet szerkezeti habokhoz és más kis sűrűségű anyagokhoz.

A Foamsert jó eséllyel használható olyan alkalmazásoknál is, ahol kivételes kihúzóerővel szembeni ellenállásra van szükség laminált pozdorjalapokban, MDF lapokban (közepes sűrűségű farostlemez) és bizonyos üvegszálerősítésű műanyagokban.

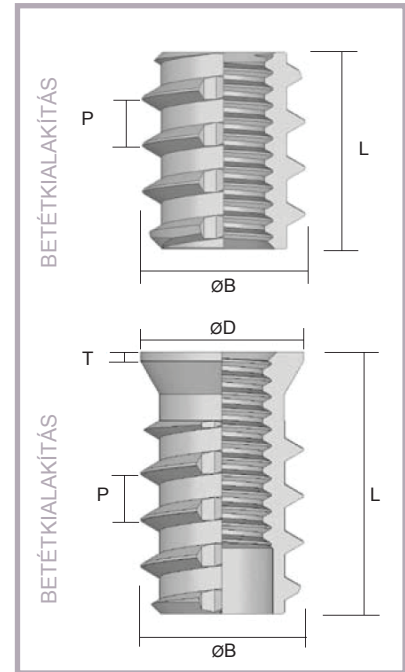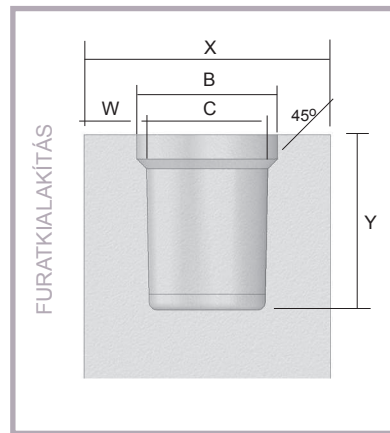

FEJNÉLKÜLI

MÉRET	MENETEMELKEDÉS		ÁTMÉRŐ	HOSSZ	FURAT	FURAT	FELÖNTÉS	FAL	TÍPUSSZÁM
	BELSŐ	KÜLSŐ	KÜLSŐ	L	ÁTMÉRŐ	MÉLYSÉG	ÁTMÉRŐ	VASTAGSÁG	
		P	B		C	Y	X	W	
M2.5	0.45	1.81	5.50	8.00	4.25 - 5.00	8.80	12.50	3.75	040M2.5
M3	0.50	1.81	5.50	8.00	4.25 - 5.00	8.80	12.50	3.75	040M3
M3.5	0.60	2.12	6.30	8.50	5.00 - 5.75	9.40	14.40	4.33	040M3.5
M4	0.70	2.31	7.10	9.00	5.70 - 6.50	9.90	16.30	4.90	040M4
M5	0.80	2.54	8.70	10.00	7.20 - 8.10	11.00	20.30	6.10	040M5
M6	1.00	2.82	10.00	12.00	8.40 - 9.30	13.20	23.30	7.00	040M6
M8	1.25	3.63	12.00	16.00	10.40 - 11.30	17.60	28.30	8.50	040M8

ANYAG: Sárgaréz - megfelel a BS EN 12164 CW 614N szabvány előírásainak. Megfelel az RoHS előírásainak.

MEGJEGYZÉS - összes méret mm-ben

SÜLLYESZTETT FEJŰ

MÉRET	MENETEMELKEDÉS		ÁTMÉRŐ	HOSSZ	FEJ	FEJ	FURAT	FURAT	FELÖNTÉS	FAL	TÍPUSSZÁM
	BELSŐ	KÜLSŐ	KÜLSŐ	L	VASTAGSÁG	ÁTMÉRŐ	ÁTMÉRŐ	MÉLYSÉG	ÁTMÉRŐ	VASTAGSÁG	
		P	B		T	D	C	Y	X	W	
M3	0.50	1.81	5.50	9.00	0.50	5.50	4.25 - 5.00	9.90	12.50	3.75	240M3
M4	0.70	2.31	7.10	11.00	0.50	7.10	5.70 - 6.50	12.10	16.30	4.90	240M4
M5	0.80	2.54	8.70	12.00	0.50	8.70	7.20 - 8.10	13.20	20.30	6.10	240M5
M6	1.00	2.82	10.00	16.00	0.60	10.00	8.40 - 9.30	17.60	23.30	7.00	240M6
M8	1.25	3.63	12.00	20.00	0.70	12.00	10.40 - 11.30	22.00	28.30	8.50	240M8

ANYAG: Sárgaréz - megfelel a BS EN 12164 CW 614N szabvány előírásainak. Megfelel az RoHS előírásainak.

MEGJEGYZÉS - összes méret mm-ben

FURATÁTMÉRŐ TARTOMÁNY

A 'C' furatátmérő az anyagok és alkalmazások többségéhez javasolt mérettartomány.

A PONTOS FURATKIALAKÍTÁST AZ ALKALMAZÁS ÉS AZ ANYAGMINŐSÉG HATÁROZZA MEG

A furatkialakításra vonatkozó fenti adatok célja, hogy hozzávetőleges méreteket adjon a betét beszerelhetősége érdekében, nem a szerszámok kialakítására tesz javaslatot.