




Alumínium lemezekbe (FH, FHS, FHA), és acél lemezekbe (FH, FHS) sajtolható menetes csapok, a lemez síkjába süllyedő fejjel.

ANYAG

FH: betétedzett szénacél horganyozva (Zl)
FHS: rozsdamentes acél (AISI 300 széria) passzíválva
FHA: alumínium, bevonat nélkül

KEMÉNYSÉG

FH: max. HRB 80 / HB 150
FHS: max. HRB 70 / HB 125
FHA: max. HRB 50 / HB 82 keménységű lemezhez

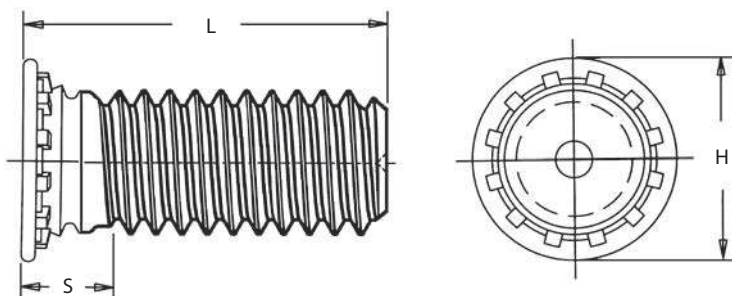

Menet- méret	Típus			Hosszúságkód "L" ±0.4										Min. lemez- vas- tagság	Furat- méret +0.08	H ± 0.4	S Max	Rögzít- ett al- katrész furat Ø max.	Min. fu- ratközép lemezszél távolság
	Acél	Rozsda- mentes acél	Alumíni- um	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35						
M2.5 x 0.45	FH-M2.5	FHS-M2.5	FHA-M2.5	6	8	10	12	15	18	-	-	-	-	1	2,5	4,1	1,95	3,1	5,4
M3 x 0.5	FH-M3	FHS-M3	FHA-M3	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-	1	3	4,6	2,1	3,6	5,6
M3.5 x 0.6	FH-M3.5	FHS-M3.5	FHA-M3.5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	-	1	3,5	5,3	2,25	4,1	6,4
M4 x 0.7	FH-M4	FHS-M4	FHA-M4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1	4	5,9	2,4	4,6	7,2
M5 x 0.8	FH-M5	FHS-M5	FHA-M5	-	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1	5	6,5	2,7	5,6	7,2
M6 x 1	FH-M6	FHS-M6	FHA-M6	-	-	10	12	15	18	20	25	30	35	1,6	6	8,2	3	6,6	7,9
M8 x 1.25	FH-M8	FHS-M8	-	-	-	12	15	18	20	25	30	35	2,4	8	9,6	3,7	8,6	9,6	

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód - Felületkezelés-kód (FH típusnál)

RENDELÉSI PÉLDA

Besajtolható horganyzott acél menetes csap, M3 menettel, 10mm hosszban: **FH-M3-10ZI**

Besajtolható rozsdamentes acél menetes csap, M5 menettel, 20mm hosszban: **FHS-M5-20**

Besajtolható alumínium menetes csap, M4 menettel, 12mm hosszban: **FHA-M4-12**

