



Rozsdamentes acél lemezbe sajtolható menetes csapok, a lemez síkjába süllyedő fejjel, kétféle anyagminőségben.

ANYAG

FH4: edzett rozsdamentes acél (AISI 400 széria) passzíválva
 FHP: öregítéssel keményített A286 rozsdamentes acél passzíválva

KEMÉNYSÉG

max. HRB 92 / HB 202 keménységű rozsdamentes acéllemezhez

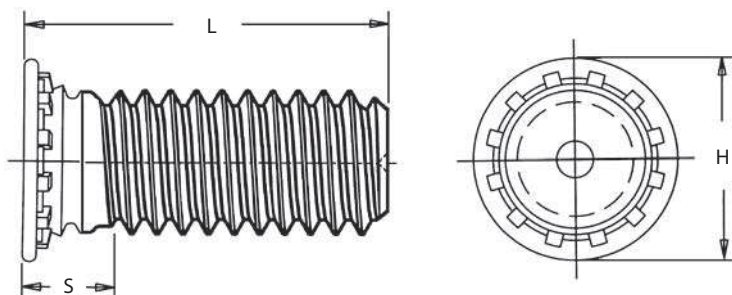

Menet- méret	Típus		Hosszúságkód „L” ±0.4 (mm)										Lemez- vastag- ság	Furat- méret lemez- ben +0.08	H ±0.4	S Max	Rögzí- tett al- katrész furat Ø max.	Min. furatkö- zép lemez- szél távolság
	AISI 400 rozsdá- mentes	A286 rozsdá- mentes	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-						
M3 x 0.5	FH4-M3	FHP-M3	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-	1-2,4	3	4,6	2,1	3,3	5,6
M4 x 0.7	FH4-M4	FHP-M4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1-2,4	4	5,9	2,4	4,7	7,2
M5 x 0.8	FH4-M5	FHP-M5	-	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1-2,4	5	6,5	2,7	5,3	7,2
M6 x 1	FH4-M6	-	-	-	10	12	15	18	20	25	30	35	1,6-3	6	8,2	3	6,8	7,9

FHP típus magasabb korrózióállósággal rendelkezik, ezért ideálisabb orvosi, élelmiszeripari, hajóipari alkalmazásokhoz.

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Hosszúságkód

RENDELÉSI PÉLDA

M4 menetes csap rozsdamentes acéllemezbe, 12mm hosszban, növelt korrózióállóságú FHP típusból: **FHP-M4-12**

