

Besajtolható elveszíthetetlen csavar, rozsdamentes acéllemezhez

PFC4


Testbe süllyedő fejjel rendelkező, egybeépített, rozsdamentes acéllemezbe sajtolható gyorsrögzítő csavar, rugókitéssel, keresztornyos fejjel, szerszámmal történő kezeléshez.

ANYAG

ház: edzett rozsdamentes acél (AISI 400 széria) passziválva
csavar: edzett rozsdamentes acél (AISI 400 széria) passziválva
rugó: rozsdamentes acél (AISI 300 széria)

KEMÉNYSÉG

max. HRB 88 / HB 183 keménységű rozsdamentes acéllemezhez

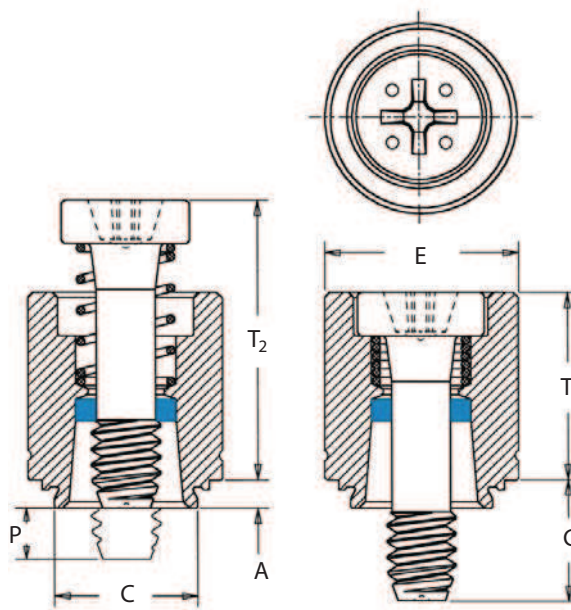

Rozsdamentes acéllemezbe

Menet-méret	Típus	Csavar-hossz-kód	A Max	Min. lemez-vastagság	Furat-méret + 0.08	C Max	E ± 0.25	G ± 0.4	P ± 0.64	T ₁ Max	T ₂ Nom	Csavar-húzó méret	Min. furatközép lemezszél távolság
M3 x 0.5	PFC4-M3	40	1,53	1,53	6,73	6,71	8,74	6,4	0	9,4	13,72	#1	6,35
		62						9,5	3,2				
M4 x 0.7	PFC4-M4	50	1,53	1,53	7,92	7,9	10,31	7,9	0	12,19	17,91	#2	7,87
		72						11,1	3,2				
		94						14,3	6,4				
M5 x 0.8	PFC4-M5	50	1,53	1,53	8,74	8,72	11,1	7,9	0	12,45	17,91	#2	8,63
		72						11,1	3,2				
		94						14,3	6,4				

TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Típus - Csavarhosszkód

RENDELÉSI PÉLDA

PFC4 típusú elveszíthetetlen csavar rozsdamentes acéllemezbe, M4 menettel, 72-es hosszúsággal: **PFC4-M4-72**

