
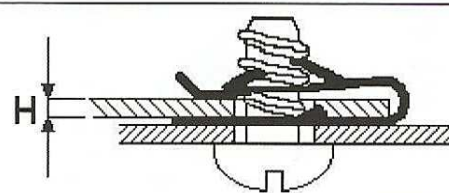


RPD

STAFFETTE PER VITI - PIASTRINE DOPPIE U-TYPE NUTS

BLECHMUTTER U-TYP - BLECHMUTTERN U-TYP - U-TYPE ÉCROUS - TUERCA DE SEGURIDAD TIPO "U"

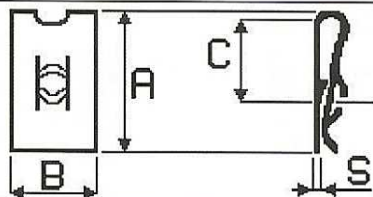

codice part no.	vite screw	A lunghezza length ($\pm 0,3$ mm)	B larghezza width	C interasse interaxis	S spessore thickness	H spessore lamiera panel thickness	forma shape	nota note
RPD 0035-	8 P (4,2 mm)	14,8	12,0	7,2	0,6	0,6 ÷ 2,0	B1a◇	
RPD 0036-	6 P (3,5 mm)	11,8	9,0	5,5	0,6	3,0	B2b◇	
RPD 0037-	14 P (6,3 mm) 6 MA	25,5	14,0	11,5	0,5	1,5 - 2,5	A2b◇	
RPD 0038-	8 P (4,2 mm)	11,8	9,0	5,5	0,6	3,0	A2b◇	
RPD 0039-	8 P (4,2 mm)	20,0	12,0	5,5	0,7	0,3 ÷ 2	B2a◇	
RPD 0040-	4 P (2,9 mm)	11,0	8,0	4,0	0,5	0,3 ÷ 1,2	B2a◇	
RPD 0041-	6 P (3,5 mm)	14,7	9,0	6,7	0,5	1,4 ÷ 2,5	B2b◇	
RPD 0042-	6 P (3,5 mm)	11,2	9,0	5,7	0,5	0,3 ÷ 1,5	B2a◇	
RPD 0043-	8 P (4,2 mm)	11,2	9,0	5,7	0,5	0,3 ÷ 1,5	B2a◇	
RPD 0043I	8 P (4,2 mm)	11,2	9,0	5,7	0,5	0,3 ÷ 1,5	B2a◇	AISI 301
RPD 0044-	6 P (3,5 mm)	14,8	12,0	7,3	0,5	0,3 ÷ 2,0	E1a◇	
RPD 0045-	6 P (3,5 mm)	15,0	12,0	6,5	0,6	1,5 ÷ 2,5	B1a	
RPD 0046-	8 P (4,2 mm)	14,8	12,0	7,2	0,6	0,3 ÷ 1,1	B1a◇	
RPD 0046SDC-	8 P (4,2 mm)	14,8	12,0	7,2	0,6	0,3 ÷ 1,1	B1a	
RPD 0047-	6 P (3,5 mm)	15,0	12,0	6,5	0,6	1,0 ÷ 2,0	B1a	
RPD 0048-	10 P (4,8 mm)	15,0	12,0	7,3	0,7	0,3 ÷ 1,5	B1a◇	
RPD 0048SDC-	10 P (4,8 mm)	15,0	12,0	7,3	0,7	0,3 ÷ 1,5	B1a	
RPD 0049-	8 P (4,2 mm)	16,0	11,0	7,4	0,6	4,0	A2d	
RPD 0050-	10 P (4,8 mm)	12,0	16,0	4,5	0,7	1,0 ÷ 2,0	B1h◇	
RPD 0051-	6 P (3,5 mm)	16,0	11,0	7,5	0,6	0,3 ÷ 2,0	C2a◇	
***** RPD 0052-	8 P (4,2 mm)	16,0	11,0	7,5	0,6	0,3 ÷ 2,0	C2a◇	
RPD 0053-	8 P (4,2 mm)	16,0	11,0	7,8	0,6	1,0 ÷ 2,0	C2a◇	
***** RPD 0054-	8 P (4,2 mm)	24,5	11,0	14,5	0,6	0,3 ÷ 1,5	C2a◇	
RPD 0055-	8 P (4,2 mm)	23,7	11,0	14,0	0,7	2,5 ÷ 4,0	C2a◇	
RPD 0056-	10 P (4,8 mm)	29,6	12,0	20,6	0,6	0,3 ÷ 2,5	C2a◇	
RPD 0057-	12 P (5,5 mm)	26,0	15,0	11,5	0,8	0,3 ÷ 3,0	C2a◇	
RPD 0058-	10 P (4,8 mm)	17,0	16,0	8,3	0,5	0,3 ÷ 1,5	B1a	
RPD 0060-	10 P (4,8 mm)	19,5	12,0	8,0	0,7	0,3 ÷ 2,0	A2a◇	
RPD 0061-	8 P (4,2 mm)	10,5	9,0	4,5	0,6	1,8	A2f◇	
RPD 0062-	10 P (4,8 mm)	10,5	9,0	4,5	0,5	2,0	A2f◇	
RPD 0063-	4 P (2,9 mm)	10,5	10,0	4,0	0,4	1,7	A2h◇	
RPD 0064-	4 P (2,9 mm)	10,5	7,5	4,0	0,5	3,5 ÷ 4,0	A2e◇	
RPD 0065-	10 P (4,8 mm)	15,0	12,0	7,3	0,7	0,5 ÷ 2,0	B1a◇	