

INSERTI FILETTATI IN OTTONE TIPO FXFLB INSERIMENTO A PRESSIONE

FXFLB - FXHFLB sono inserti in ottone, da installare a pressione su materiali termoplastici teneri e medi.

BRASS THREADED INSERTS FXFLB TYPE PRESS-IN INSTALLATION

FXFLB - FXHFLB are press-in brass inserts which can be installed into soft and medium thermoplastic materials

MESSING EINSÄTZE TYP FXFLB EINPRESS-EINSATZ



FXFLB-FXHFLB sind Messing Einpress-Einsätze für weiche und mittlere Thermoplaste Materialien.

INSERTS FILETÉS EN LAITON TYPE FXFLB INSERTION À PRESSION


FXFLB - FXHFLB sont des inserts en laiton à insérer à pression dans matériaux thermoplastiques tendres et moyens.

INSERTOS LATON ROSCADOS TIPO FXFLB INSTALACION A PRESION

FXFLB y FXHFLB son insertos de latón, para instalar a presión sobre materiales termoplásticos blandos o medios.

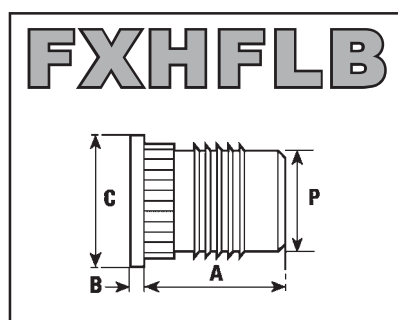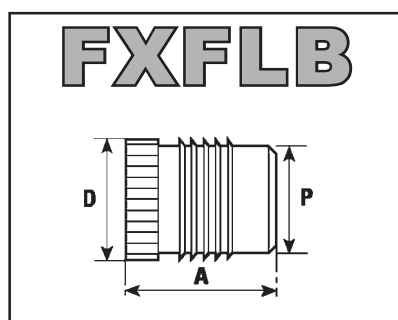

CODICE code FXFLB	CODICE code FXHFLB	Filetto interno Internal Thread	A	B	C	D	P	Ø foro hole - 0,00 + 0,10	Spess. minimo parete Min. wall thickness	N. alette Number of fins
83FXFLBM02	83FXHFLBM02	M 2	4,0	0,45	4,8	3,7	3,1	3,2	1,6	2
83FXFLBM025	83FXHFLBM025	M 2,5	4,8	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
83FXFLBM03	83FXHFLBM03	M 3	4,8	0,58	5,5	4,5	3,9	4,0	2,0	3
83FXFLBM04	83FXHFLBM04	M 4	7,9	0,89	7,1	6,1	5,5	5,6	2,8	5
83FXFLBM05	83FXHFLBM05	M 5	9,5	1,07	7,9	7,0	6,3	6,4	3,2	5
83FXFLBM06	83FXHFLBM06	M 6	12,7	1,32	9,5	8,6	7,9	8,0	4,0	7
83FXFLBM08	83FXHFLBM08	M 8	12,7	1,32	11,1	10,2	9,5	9,6	4,8	7



VERSIONE PRIGIONIERO A RICHIESTA
STUD VERSION ON REQUEST
GEWINDESTIFT AUSFÜHRUNG AUF
ANFRAGE
GOIJON DISPONIBLE SUR DEMANDE
VERSION PRISIONERA BAJO PEDIDO