


HYBRID™ besajtolható elveszíthetetlen csavar

PFP

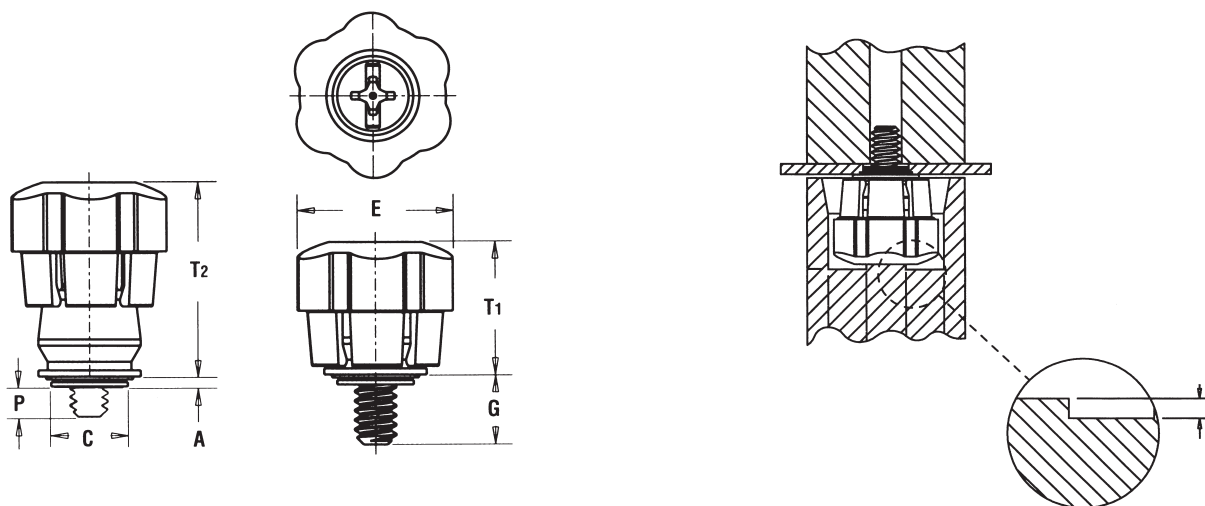

Menet méret	Típus	Csavar-hossz kód	A Max.	Min. lemez vastagság	Furat méret lemezben +0,08	ø C Max.	ø E ± 0,25	G ± 0,64	P ± 0,64	T ₁ Nom.	T ₂ Nom.	Min. furatközép lemezszél távolság	Teljes sugárirányú önbeállítás
M3	PFP-M3	0	0,92	0,92	5,16	5,14	13,77	5,84	0	11,07	16,15	5,41	0,38
		1						7,37	1,52				
		2						8,89	3,05				
M3,5	PFP-M3,5	0	0,92	0,92	5,56	5,54	13,77	5,84	0	11,07	16,15	5,84	0,51
		1						7,37	1,52				
		2						8,89	3,05				
M4	PFP-M4	0	0,92	0,92	6,35	6,33	15,09	5,84	0	11,07	16,15	6,68	0,51
		1						7,37	1,52				
		2						8,89	3,05				
M5	PFP-M5	0	0,92	0,92	7,14	7,12	15,09	5,84	0	11,07	16,15	7,47	0,51
		1						7,37	1,52				
		2						8,89	3,05				

Anyag: Fej: ABS műanyag
Ház: szénacél nikkelezve
Csavar: szénacél nikkelezve

Maximum HRB 60 keménységű lemezhez.

Rendelési példa: Besajtolható elveszíthetetlen csavar M3,5 méretben, 0 csavarkóddal, fekete színben: **PFP-M3,5-0L001**

Szín	Kód
Fekete (standard)	001
Piros	002
Narancs	003
Sárga	004
Zöld	005
Kék	006
Ibolya	007